

PLAZMA HAVA - MODEL 50F İYONİZASYON ÜRÜN SUNUMU



MODEL 50F


Model 50F, önceden delinmiş montaj flanşı ve hazır contası kullanılarak kanal sistemine monte edilebilir. Montajda kanal kesilir ve kendinden kılavuzlu sac vidalarla üniteyi kanala sabitlenir. Ünite ayrıca bir yüklenici tarafından tedarik edilen montaj braketi kullanılarak bir HVAC ünitesinin içine de monte edilebilir. Üniteye giden güç, sistem fanının çalışması ile kilitlenmelidir. Güç girişi bağlantısı, ünitenin bakımı için güç kaynağının kolayca sökülmesini sağlar. Beş konumlu bir iyon seviyesi kontrol düğmesi iyon çıkışını % 50 ile % 100 arasında değiştirir. Ünitenin çalışmasını uzaktan izlemek için düşük voltajlı kuru kontak ve bağlı kablo sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hava Akış Kapasitesi	17.000 m ³
Basınç Düşümü	Bkz. Şekil 1
Gövde Malzemesi	22'lik çelik
Ağırlık	8 kg
Çalışma Sıcaklığı	93° C azami
Elektrik	
Voltaj	230V
Cereyan tüketim	50 Watt
Frekans	50/60 Hertz
Dahili Sigorta	1.0 Amp
İyonizasyon Tüpü	
Malzeme	cam, paslanmaz çelik
Tüp Sayısı	Beş (5)
Ebat	F
Uzunluk	53 cm
Kullanım süresi	17.600* saat
* kirletici, filtrasyon ve tüp bakımına bağlıdır SERTİFİKALAR: Underwriters Laboratories Inc. Standards UL867 ve UL1995. UL 2043'e göre plenum olarak sınıflandırılmış, dosya # E31383	

Şekil 1

Basınç düşmesine karşı kanal hızı

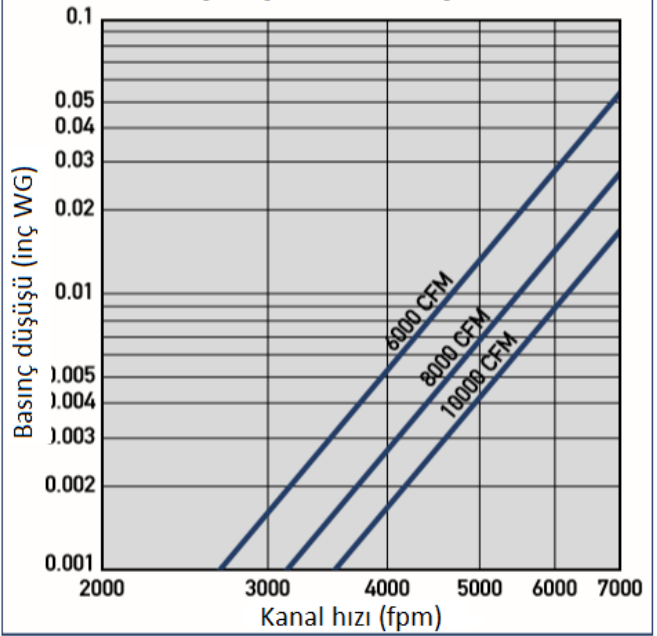

Şekil 2

